Technische Daten / Technical Data

Leuchtstofflampe / Fluorescent lamp

ORIGINAL HANAU Classics 160 M R

Artikelnummer / Part number: 45006675

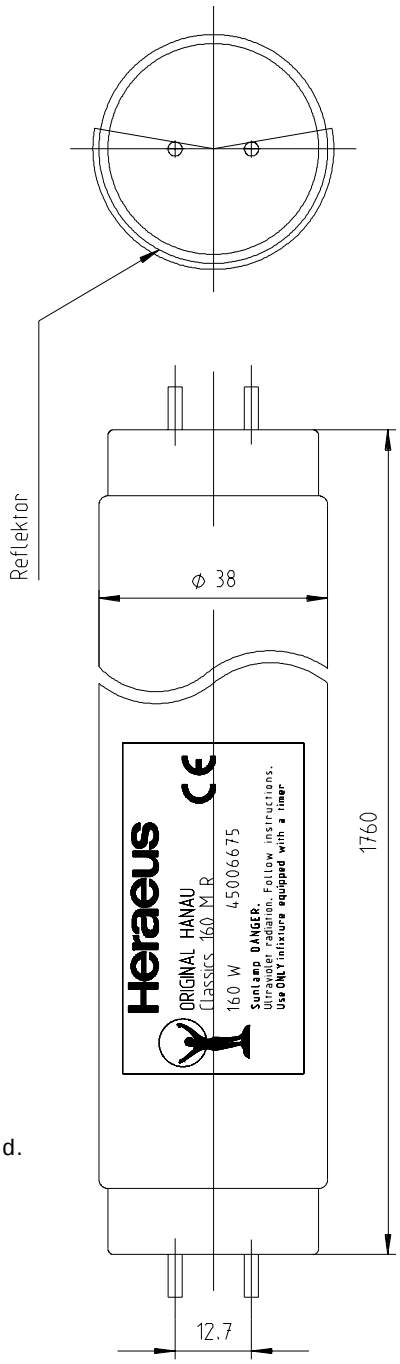

Geometrische Daten / Dimensions:
Siehe Skizze (nicht maßstabsgerecht) / Drawing not to scale

Sockel	/ Socket:	G 13

Elektrische Daten / Electrical data:

Strahlerleistung	/ Lamp wattage nom.:	160 W	
Strahlerspannung	/ Lamp voltage:	95 V	
Strahlerstrom	/ Lamp current:	1.8 A	
Netzspannung	/ Open-circuit voltage:	230 V	50 Hz
Vorschaltgerät	/ Ballast:	Standard	
Starter	/ Ignitor:	Hanau Plus 160 I	

Betriebsweise / Operating Conditions:

Kühlung	/ Cooling:	Konvektionskühlung	
Brennlage	/ Burning Position:	Waagerecht	
Umgebungstemperatur	/ Surrounding temperature:	25 °C	+/-1 °C

Strahlungsphysikalische Daten / Irradiation data: Europe

UVA Leistung	/ UVA output:	29 W
UVB Anteil	/ UVB percentage:	1.3 %
Sonnenerythemfaktor	/ Tanning effect:	0.12
Leuchtfarbe	/ Luminous color:	Standardblau

(UVB: 280 - 315 nm; UVA: 315 - 400 nm)

Lebensdauer / Lifetime:

Nutzlebensdauer	/ useful lifetime:	750	Stunden / hours	
Intensitätsrückgang:	25 %	315-400 nm	n. 600 Std.	- Bezug: 20 Std.-Wert.
Intensity decrease:	25 %	315-400 nm	a. 600 h	- based on 20 h level.

Diese Angaben sind typische Mittelwerte, die unter Normbedingungen erreicht wurden. Aus physikalisch technischen Gründen können Exemplarstreuungen auftreten.
The given statement is based on average date, achieved under standard conditions. Due to technical and/or physical reasons each lamp could spread.

Typisches Spektrum / typical spectrum

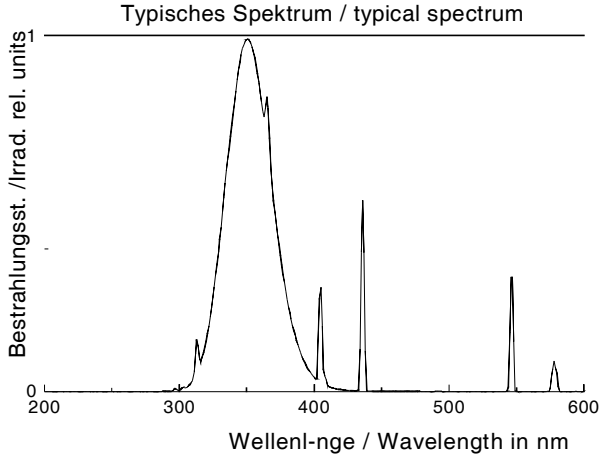

STROMLAUFPLAN / Circuit diagram

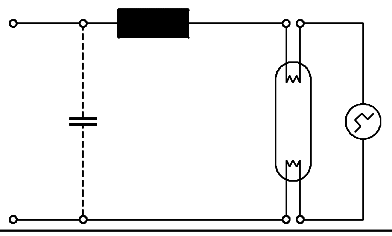

Erstellt: 11-09-00 ULLRICH geändert: 16-07-02 ULL 45006675_C

Heraeus Noblelight GmbH
Postfach 1563
Heraeusstrasse 12-14
D-63450 Hanau

Tel.: 06181/355092
FAX.: 06181/355096

Diese Unterlage ist gemäß §2 Ziffern 1,7 Urheberre
darf Dritten weder ganz noch teilweise mitgeteilt
der unerlaubten Verwendung von Unterlagen wird auf
gesetz und auf §§ 1, 18 Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb verwiesen.